

DTD 5



de la catégorie des
40 cv

Le tracteur à chenilles DTD-5 offre encore plus d'adhérence et de maniabilité. Equipé d'un attelage 3 points, bas, étroit, court, tournant sur place, le DTD-5, est idéal pour les cultures nécessitant l'emploi d'une très forte puissance, et un encombrement réduit : vergers, vignes, etc... Sa stabilité étonnante en fait aussi un excellent tracteur de labour dans la grande culture.

MCCORMICK
INTERNATIONAL



DTD5

moteur

I. H., 4 cylindres Diesel, 4 temps, DD-148.	
Puissance maxi.	40 CV
Régime nominal	2 000 tr/mn
Alésage	87,3 mm
Course	102 mn
Cylindrée	2 434 cm ³
Couple maxi. (à 1 450 tr/mn)	14,7 m/kg
Graissage par circulation d'huile sous pression.	
Démarrage électrique avec préchauffage.	

boite de vitesses

	5 vitesses avant, 1 vitesse arrière
	Vitesses de travail
1 ^{re}	2,4 km/h
2 ^e	3,6 km/h
3 ^e	5,8 km/h
4 ^e	7,7 km/h
5 ^e	10,5 km/h

embrayage moteur

A disque unique, fonctionnant à sec.	
Diamètre	267 mm

embrayage direction

Embrayages à lamelles. Diamètre	230 mm
Nombre des surfaces de friction par embrayage	14
Surface de friction effective par embrayage...	3 500 cm ²

freins de direction



Diamètre	267 mm
Surface de freinage par frein	406 cm ²

contenances (en litres) :

Réservoir de combustible ..	72
Eau de refroidissement	14
Carter moteur (huile)	6,9
Boîte de vitesses	19
Carter d'entraînement final (1 de chaque côté)	1


train de chenilles

Voie	1 220 mm
Largeur des tuiles	206 mm
Nombre des maillons, par chenille ..	35
Nombre des galets inférieurs, par chenille	4 ou 5
Garde au sol	370 mm
Longueur au contact du sol, de la chenille (modèle à 5 galets)	1 730 mm
Surface au contact du sol, de la chenille (modèle à 5 galets).	10 535 cm ²

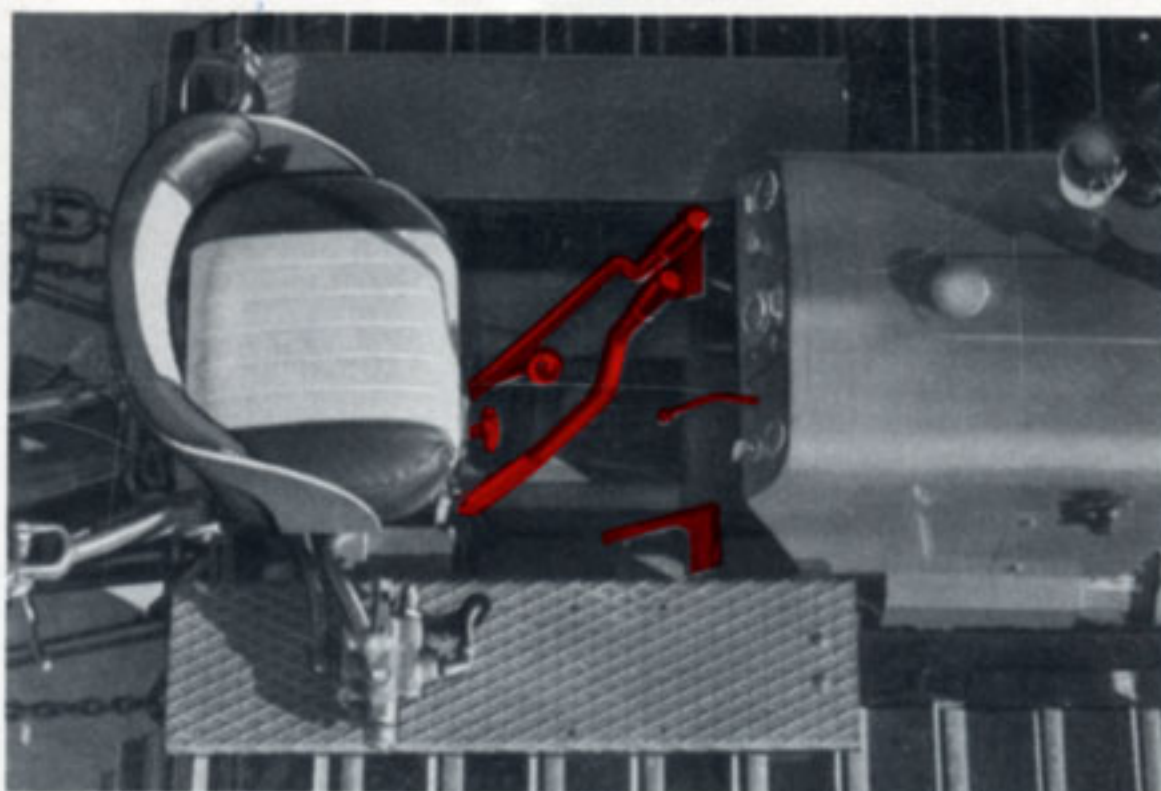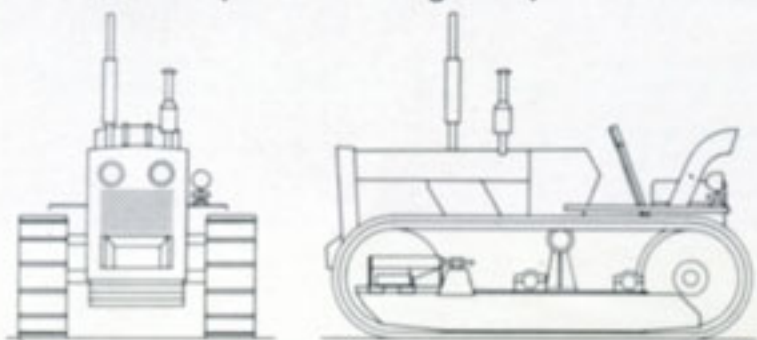

poste de conduite

Un siège vaste et confortable, des commandes bien groupées à la portée de la main, une visibilité et un contrôle du travail parfait rendent étonnamment facile la conduite du DTD-5

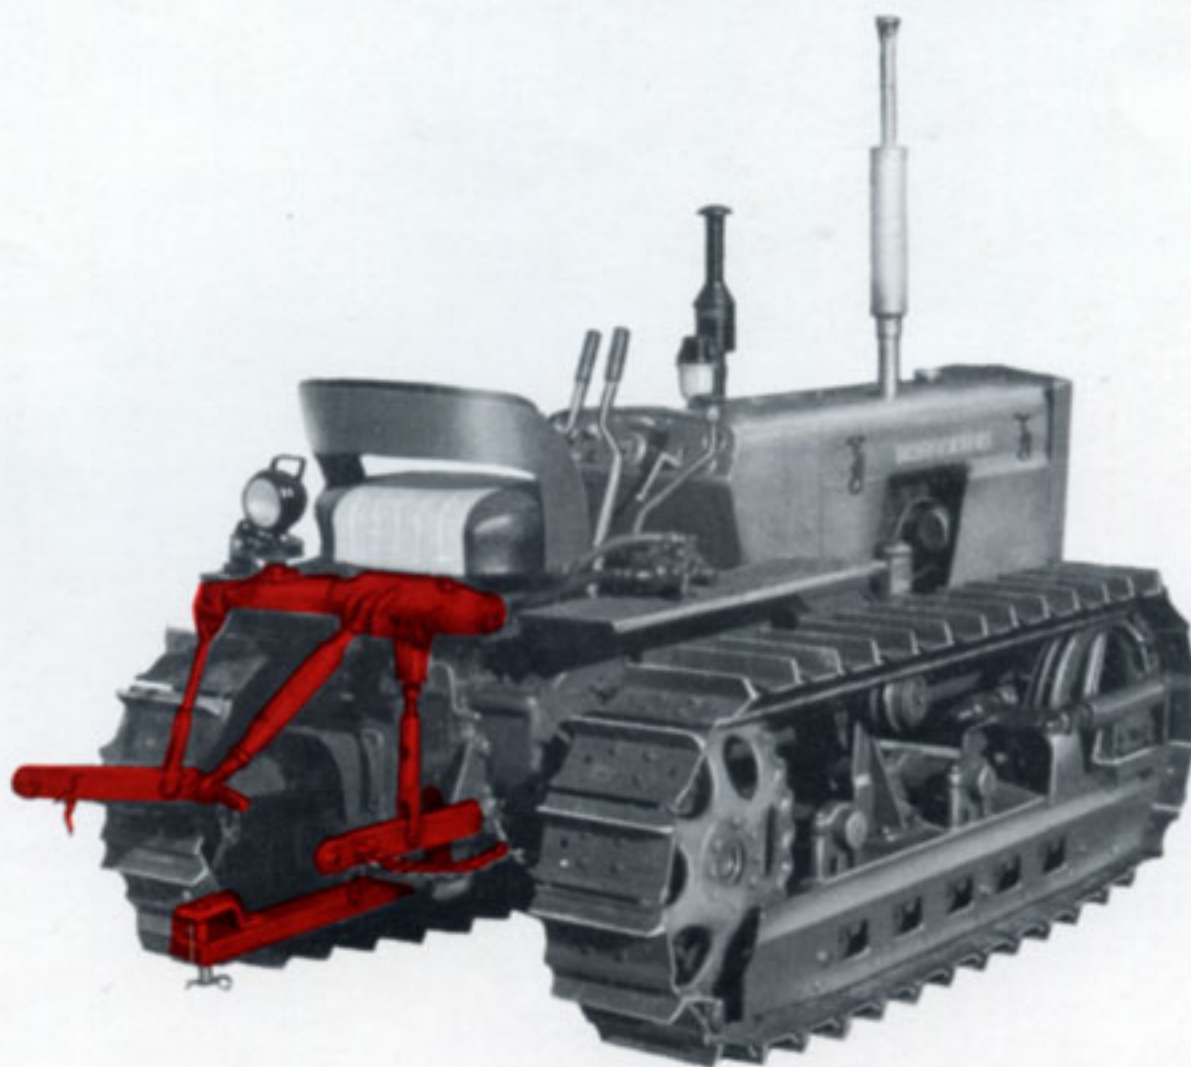

relevage

Un relevage hydraulique, actionnant un attelage 3 points permet au tracteur DTD-5 d'exploiter au maximum sa puissance, son adhérence, et sa maniabilité, avec toute la gamme des outils portés.



MCCORMICK
INTERNATIONAL